YOGA SOLID OIL

Für große und individuell anzufertigende Arbeitsbereiche geeignet, flexibel einsetzbar in Industrie und Handwerk, insbesondere dort, wo mit Chemikalien und Ölen gearbeitet wird.

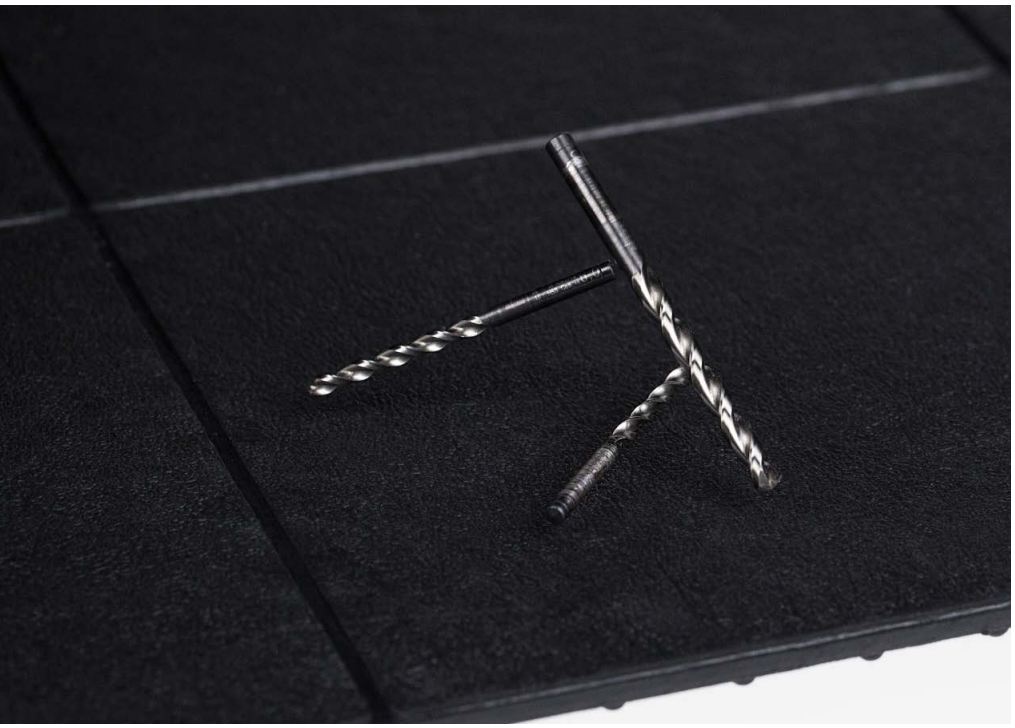

Größen:
90 cm × 90 cm

Stärke: 17 mm
Gewicht: 15,7 kg / m²

Oberfläche:
geprägt, geschlossen
Material:
100 % Nitrilkautschuk (NBR)

Rutschhemmung:
gut / R10 (DIN EN 16165)
Zubehör:
Leisten inkl. Ecken
97 cm × 7 cm

DGUV Test
IFA 2404074
R10 Rutschhemmung Bewertungsgruppe
V - Verdrängungsraum Bewertungsgruppe
dguv.de/pruefzeichen

Eigenschaften

- YOGA SOLID OIL ist öl- und chemikalienbeständig (bitte Testmuster anfordern)
- flexibles Modulsystem: die einzelnen Matten können zu einem flächendeckenden Bodenbelag zusammengesteckt werden
- die speziell entwickelte Unterseite der YOGA SOLID OIL in Kombination mit der genarbten Oberfläche erzeugen einen Polstereffekt, so dass zerbrechliches Material beim Herunterfallen geschützt wird
- Verknüpfung mit YOGA OCTA-Matten möglich (so können verschiedene Anwendungsbereiche abgedeckt werden)
- Leisten und Ecken machen YOGA SOLID OIL mit Sackkarren, Handwagen usw. befahrbar und verringern das Stolperrisiko

Reinigung

Hochdruckreiniger oder Industrienass- bzw. Trockensauger sind für eine sorgfältige Reinigung ideal. Für eine schnelle Reinigung ist einfaches Abspritzen mit Wasser oder Abfegen ausreichend.

Verlegung

Eine Matte ist an zwei Seiten mit Noppen und an den anderen zwei Seiten mit Ösen ausgestattet. Dadurch können sie schnell und unkompliziert ineinander gesteckt werden.


schwarz

gelbe Leisten

schwarze Leisten