

Markierungslösungen für Lager und Betrieb





Der Mensch wird weitestgehend visuell geleitet. Eine gute Orientierung besonders in Gefahrenbereichen sowie auf Geh- und Fahrwegen ist essentiell wichtig, um für die nötige Orientierung und Einhaltung der rechtlichen Arbeitssicherheitsvorgaben zu sorgen.



Besonders in Bereichen wie Produktion und Logistik wird über visuelle Kommunikationsmittel vermehrt für Effizienz und eine flexible Arbeitsplatzorganisation nach Lean-Management-Methoden gesorgt.

Die Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichen entsprechen der ASR A1.3 und der DIN ISO 7010. Beide erleichtern sowohl die optimale Kennzeichnung als auch das Einhalten von Sicherheitsvorschriften in Lager, Produktion und Betrieb.

Bodenmarkierungsbänder

DURALINE STRONG

- › Selbstklebendes extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich
- › Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R10
- › Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb
- › Abriebfest und strapazierfähig durch extrudiertes Material mit einer Bandstärke von 1,2 mm
- › Starke Haftkraft durch abgeschrägte Kanten
- › Länge: 30 m | Breite: 50 mm
- › Farbtöne in RAL 1003 Signalgelb, RAL 3001 Signalrot, RAL 6032 Signalgrün
- › Staplergeeignet (ausgenommen sind Lenk-, Brems- und Drehbewegungen)

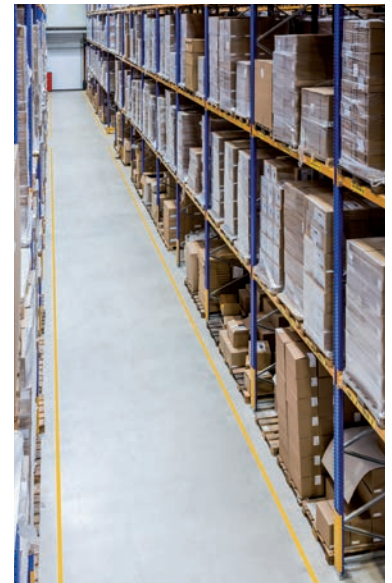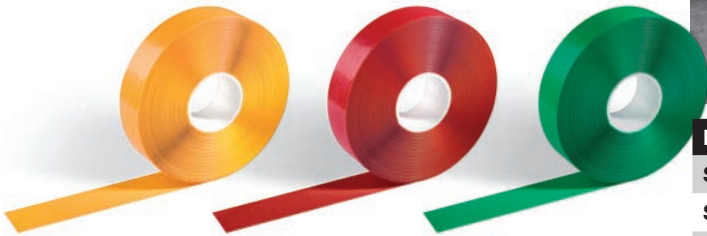

Farbe	Maße	Art.-Nr.	Verpackung
Signalrot	50 mm x 30 m x 1,2 mm	1725-03	1 Stück (Rolle)
Signalgelb	50 mm x 30 m x 1,2 mm	1725-04	1 Stück (Rolle)
Signalgrün	50 mm x 30 m x 1,2 mm	1725-05	1 Stück (Rolle)

DURALINE STRONG 2 COLOUR

- › Selbstklebendes, zweifarbiges Bodenmarkierungsband für den Innenbereich
- › Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- › Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb
- › Bandstärke: 0,7 mm | Länge: 30 m | Breite: 50 mm
- › Farbtöne ähnlich RAL 1003/9004 Signalgelb/Signalschwarz, RAL 3001/9003 Signalrot/Signalweiß, RAL 6032/9003 Signalgrün/Signalweiß
- › Staplergeeignet (ausgenommen sind Lenk-, Brems- und Drehbewegungen)



Farbe	Maße	Art.-Nr.	Verpackung
Signalgelb/-schwarz	50 mm x 30 m x 0,7 mm	1726-130	1 Stück (Rolle)
Signalgrün/-weiß	50 mm x 30 m x 0,7 mm	1726-131	1 Stück (Rolle)
Signalrot/-weiß	50 mm x 30 m x 0,7 mm	1726-132	1 Stück (Rolle)

BODENMARKIERUNGSFORM FUSS

- › Zur Kennzeichnung von Gehwegen
- › Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- › Selbstklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
- › Abriebfest und strapazierfähig
- › Farbe: RAL 1003 Signalgelb



Form	Maße	Art.-Nr.	Verpackung
Fuß (links + rechts)	90 mm x 240 mm x 0,7 mm	1727-04	Beutel à 5 Paar

Registrierte Sicherheitskennzeichen


- › Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
- › Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
- › Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- › Selbstklebendes Sicherheitskennzeichen zur Anbringung auf Böden im Innenbereich, wie z. B. Lager, Distributionszentren, Produktion
- › Abriebfest und strapazierfähig



Registriertes Sicherheitskennzeichen	Maße	Art.-Nr.	Verpackung
① „Rauchen verboten“ P002 nach ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1728-03	1 Stück
② „Zutritt verboten“ D-P006 nach DIN 4844-2	Ø 430 mm, 0,4 mm	1730-03	1 Stück
③ „Für Fußgänger verboten“ P004 nach ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1732-03	1 Stück
④ „Gehörschutz benutzen“ M003 nach ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1729-06	1 Stück
⑤ „Fußgängerweg benutzen“ M024 nach ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1731-06	1 Stück
⑥ „Fußschutz benutzen“ M006 nach ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1733-06	1 Stück
⑦ „Warnweste benutzen“ M015 nach ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1735-06	1 Stück
⑧ „Warnung vor Flurförderzeugen“ W014 nach ISO 7010	Kantenlänge 430 mm, 0,4 mm	1734-04	1 Stück

Stellplatzmarkierungen

- › Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
- › Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- › Selbstklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
- › Abriebfest und strapazierfähig
- › Farbe: RAL 1003 Signalgelb

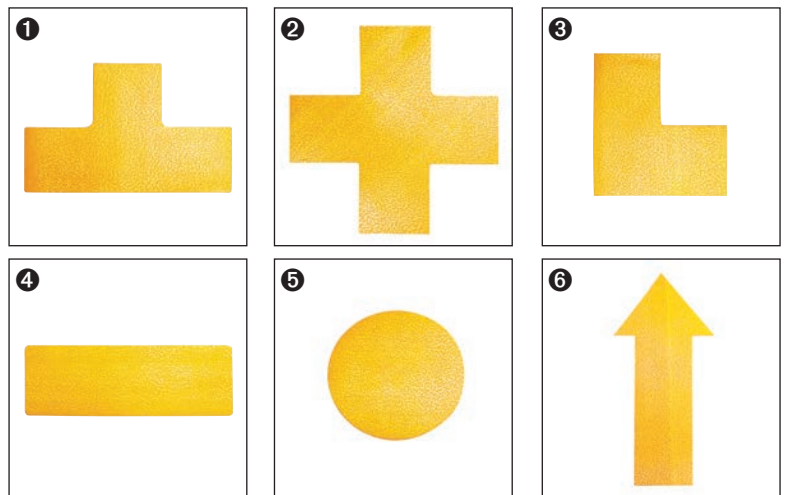

	Form	Maße	Art.-Nr.	Verpackung
❶	T	100 mm x 0,7 mm x 150 mm	1700-04	Packung à 10 Stück
❷	Kreuz	150 mm x 0,7 mm x 150 mm	1701-04	Packung à 10 Stück
❸	L	100 mm x 0,7 mm x 100 mm	1702-04	Packung à 10 Stück
❹	Strich	50 mm x 0,7 mm x 150 mm	1703-04	Packung à 10 Stück
❺	Punkt	Ø 100 mm, 0,7 mm	1704-04	Packung à 10 Stück
❻	Pfeil	100 mm x 0,7 mm x 200 mm	1705-04	Packung à 10 Stück




DURABLE

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon (02371) 662-0 · Telefax (02371) 662-221
durable@durable.de · www.durable.de