


Ciret

Technisches Datenblatt

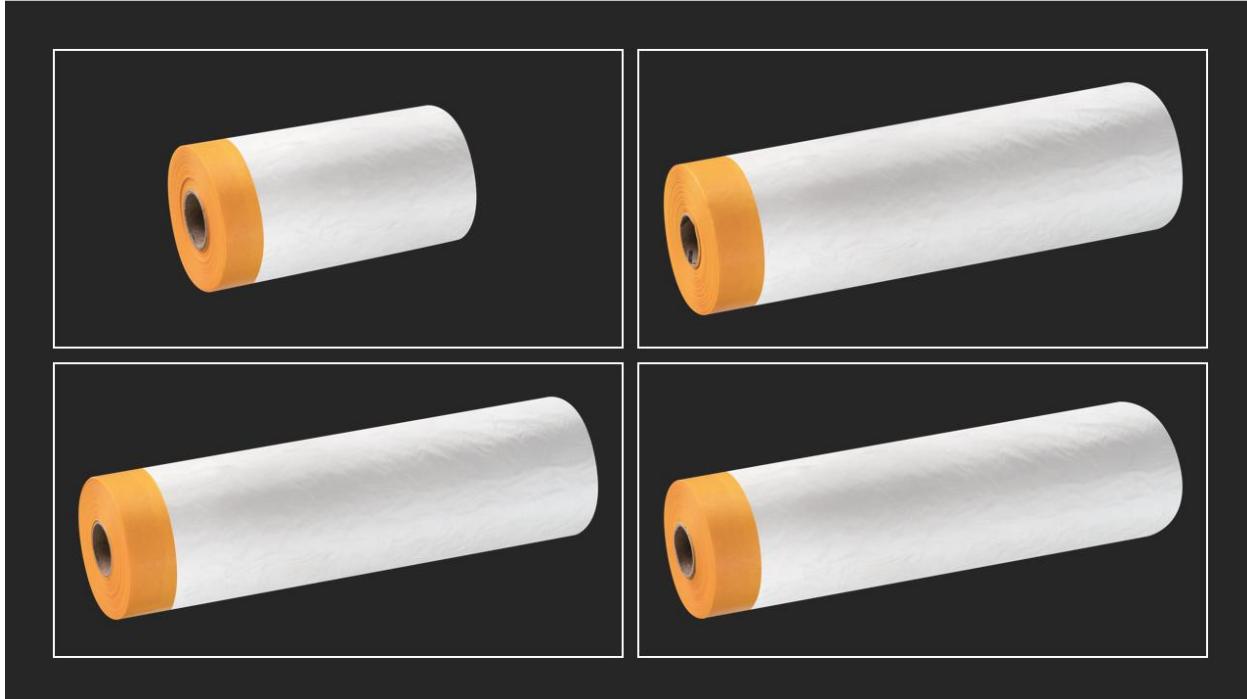

Kombi-Mask Gold

Art.-Nr. Westex	Bezeichnung	Bezeichnung	Klebebandbreite	Umkarton	Palette
580153000	PROFI GOLD WASHI Kombi-Mask	55cmx25m K10 Folie/Papierband	15mm	70	2800
580154000	PROFI GOLD WASHI Kombi-Mask	110cmx25m K20 Folie/Papierband	19mm	35	1400
580155000	PROFI GOLD WASHI Kombi-Mask	140cmx25m K20 Folie/Papierband	19mm	35	1400
580160000	PROFI GOLD WASHI Kombi-Mask	270cmx16m K20 Folie/Papierband	19mm	30	1200

Vorgefaltete HDPE-Abdeckfolie mit einem sehr dünnen, anschmiegsamen Washi-Klebeband für anspruchsvolle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Exakte Verklebungen für feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe. Die elektrostatisch geladene Folie passt sich eng an die Oberfläche an und bietet somit einen effektiven Schutz vor Staub- und Farbpunkeln.

Ciret

Klebstoff-Basis	Acrylat
Trägermaterial des Bandes	Japanisches Reispapier, (Washi-Tape)
Farbe	Gold / Gelb (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial)
Breite	55 110 140 270 cm
Folienstärke	8-9µ
Reißfestigkeit	94,93 N/25 mm
Reißdehnung	3%
Klebkraft auf Stahl	5-6N/25 mm
Material Folie	HDPE
Feuchtigkeitsbeständig	ja
UV-Beständigkeit	120 Tage bei Freiwitterung
Umgebungstemperatur (Anwendung)	5-40°C
Untergrundtemperatur (Anwendung)	5-40°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingungen	Unbegrenzt/kühle, trockene und frostfreie und vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung.

Hinweise

- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (einschließlich bleihaltiger Farben), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (wie Marmor) und gealtertem oder verwittertem PVC.
- Vorsicht bei zinkhaltigen oder zinkoxidhaltigen Farben, da es zu Rückständen kommen kann.
- Auf kritischen Untergründen wie Parkett, Laminat, Linoleum oder anderen sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände oder Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da es sonst schwer zu entfernen ist.

Ciret

Anwendungsinformationen

Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung gründlich. Die Oberfläche sollte trocken und frei von Staub, Öl, Fetten, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein. Rollen Sie das Klebeband von der Rolle ab und drücken Sie es fest auf die gewünschte Oberfläche. Beachten Sie den angegebenen Zeitraum und die empfohlenen Untergründe, auf denen das Klebeband rückstandslos entfernt werden kann. Entfernen Sie das Band nach der Trocknung **gleichmäßig und vorsichtig** in einem 45°-Winkel.

Geeignet für Abklebearbeiten auf nahezu allen glatten Untergründen. Ermöglicht extra flache Farbkanten dank des extra dünnen Washi-Papiers. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Ideal für Abdeckarbeiten im Malerbereich, besonders bei empfindlichen Oberflächen und Verklebungen im Außenbereich. Perfekt für Abdeckarbeiten beim Lackieren im KFZ- und Metallbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen.

Verarbeitungsangaben und Haftungsausschluss

Unsere Verarbeitungsangaben basieren auf umfangreichen Versuchen und Erfahrungen. Vor jeder Anwendung empfehlen wir jedoch eigene Tests durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten sowie variierenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen können wir keine Garantie für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir garantieren eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Änderungen und Weiterentwicklungen vor. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen sollen den Käufer bzw. Verarbeiter unterstützen, entbinden jedoch nicht von der Pflicht, die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Anwendungszweck selbst zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Änderungen vorbehalten.

Ciret

