


Technisches Datenblatt

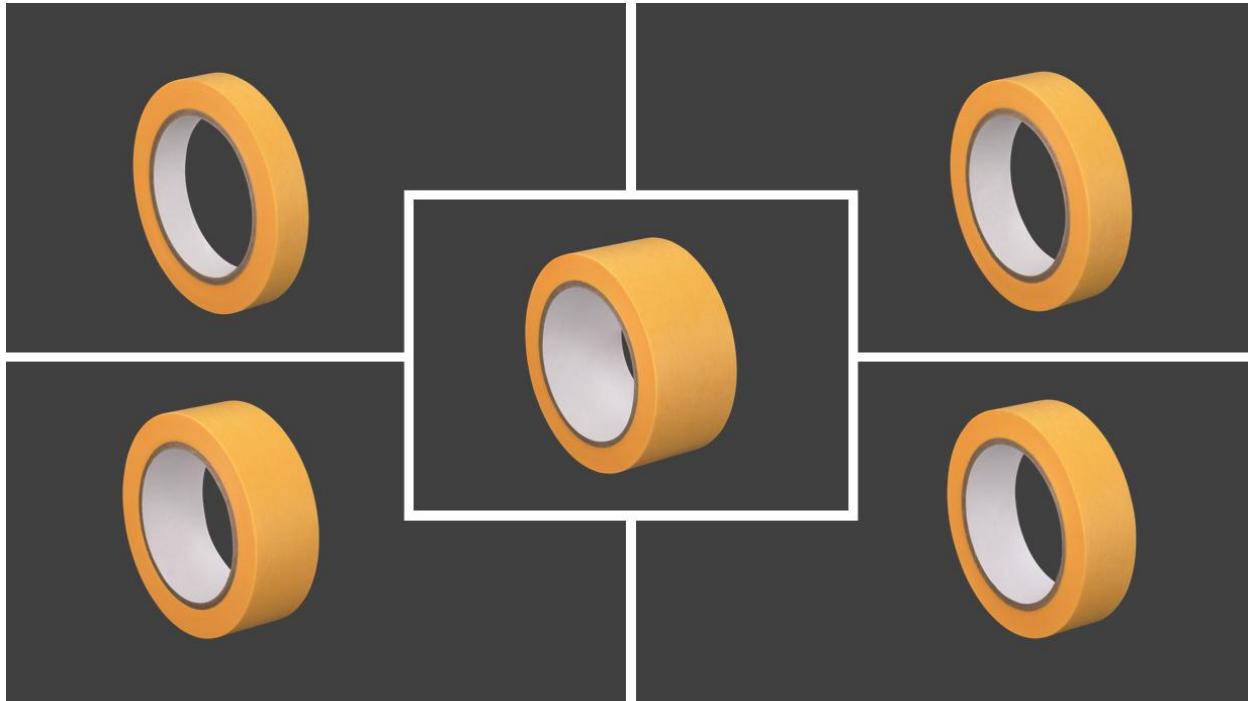

Papierabdeckband Gold

Art.-Nr. Westex	Bezeichnung	Bezeichnung	Umkarton	Palette
501901001	PROFI GOLD WASHI-Klebeband	19mmx50m Acrylat	48	2304
501902001	PROFI GOLD WASHI-Klebeband	25mmx50m Acrylat	36	1728
501903001	PROFI GOLD WASHI-Klebeband	30mmx50m Acrylat	32	1152
501904001	PROFI GOLD WASHI-Klebeband	38mmx50m Acrylat	24	1152
501905001	PROFI GOLD WASHI-Klebeband	50mmx50m Acrylat	24	864

Das extra dünne und glatte Washi-Goldband ist ideal für präzise Abklebungen im Maler-, Kfz- und Metallbereich. Dank seiner hohen Anschmiegsamkeit und mittleren Klebkraft bietet es eine zuverlässige Haftung, ohne dabei Rückstände zu hinterlassen.

Klebstoff-Basis	Acrylat
Trägermaterial des Bandes	Japanisches Reispapier (Washi-Tape)
Träger Kern	FSC-Papier
Farbe	Gold / Gelb
Breite	19 25 30 38 50 mm
Dicke	85 µ
Temperaturbeständigkeit kurzfristig max./Bedingungen	100°C/max. 30 Min.
Klebkraft auf Stahl: Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm	5-6N/25 mm
Reißdehnung /Bedingung	3% nach DIN EN 14410
Reißfestigkeit	94,93 N/ 25 mm
UV-Beständigkeit	Bis zu 120 Tage Freiwitterung
Feuchtigkeitsbeständig	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingungen	unbegrenzt, kühle, trockene und frostfreie und vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung
Umgebungs-Temperatur (Anwendung)	5-40°C
Untergrund-Temperatur (Anwendung)	5-40°C

Hinweise

Unser vielseitiges Washi-Abdeckband – die ideale Lösung für Maler- und Lackierarbeiten.

Es ist sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet und bietet hervorragende Haftung auf Untergründen wie Kunststoffen, Metall, Holz oder Chromleisten.

Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbar: Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
- Kompatibel: Geeignet für lösemittel- und wasserbasierte Lacksysteme.
- Schonend: Ideal für empfindliche Untergründe im Bau- und Kfz-Bereich.
- Präzise Abdeckarbeiten: Scharfe und exakte Farbkanten
- Vielseitig: Perfekt für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz- und Metallbereich, für Lasurtechniken, Fixieren von Abdeckpapier und Abdeckfolien.
- Professionell: Rückstandsfreies Entfernen auch nach Wochen, kein Unterlaufen, imprägniert gegen Feuchtigkeit

Anwendungsinformationen

Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung gründlich. Die Oberfläche sollte trocken und frei von Staub, Öl, Fetten, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Rollen Sie das Klebeband von der Rolle ab und drücken Sie es fest auf die gewünschte Oberfläche.

Beachten Sie den angegebenen Zeitraum und die empfohlenen Untergründe, auf denen das Klebeband rückstandslos entfernt werden kann. Entfernen Sie das Band nach der Trocknung **gleichmäßig und vorsichtig** in einem 45°-Winkel.

Ciret

Anwendungsbereiche:

- Für Abklebearbeiten auf nahezu allen glatten Untergründen.
- Für extra flache Farbkanten dank extra dünnen japanischen Reispapiers.
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.

Warnhinweise

- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen
- Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC

Verarbeitungsangaben und Haftungsausschluss

Unsere Verarbeitungsangaben basieren auf umfangreichen Versuchen und Erfahrungen. Vor jeder Anwendung empfehlen wir jedoch, eigene Tests durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten sowie variierenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen können wir keine Garantie für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis übernehmen.

Wir garantieren eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Änderungen und Weiterentwicklungen vor.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen sollen den Käufer bzw. Verarbeiter unterstützen, entbinden jedoch nicht von der Pflicht, die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Anwendungszweck selbst zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Änderungen vorbehalten.

Ciret

